





# Instrumentation

## TYP: MV 12xx

Kraft - Drehmoment - Druck - Beschleunigung - Weg - Temperatur

### Eurocard Digitalanzeigemodul

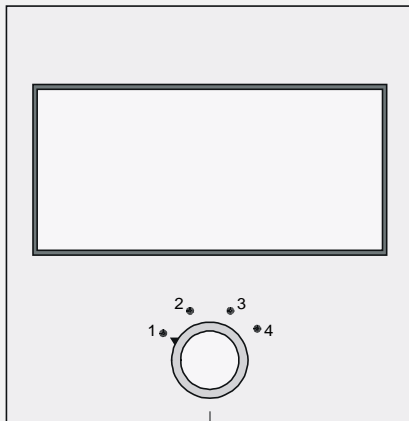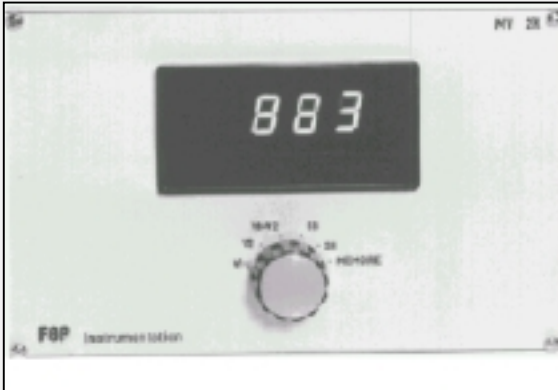

Kanalauswahl

Drei Modelle sind erhältlich:

- ◆ **MV 1202: Bereich  $\pm 1.999$  Punkte**
- ◆ **MV 1204: Bereich  $\pm 4.000$  Punkte**
- ◆ **MV 1220: Bereich  $\pm 20.000$  Punkte**

Die Digitalanzeigen der Eurocardmodulserie MV 12xx werden, abhängig von der jeweiligen Anwendung, für die Anzeige von bis zu 12 Parametern auf einer LED Anzeige (mehrere auf Anfrage) gesondert gefertigt. Die Einheiten sind im Eurocard-Format (100 x 160 mm) mit einer Breite von 21 TE (106,68 mm) erhältlich.

#### technische Daten

##### Typ MV 1202:

- ◆ Anzeigenbereich:  $\pm 1.999$  Punkte
- ◆ Gleitkomma
- ◆ Polaritätsanzeige: "-"
- ◆ Anzeige: 14,2 mm hoch, stark leuchtende, rote LEDs
- ◆ Genauigkeit:  $\pm 0,1$  %,  $\pm 1$  Digit

##### Typ MV 1204:

- ◆ Anzeigenbereich:  $\pm 4.000$  Punkte
- ◆ Festkomma
- ◆ Polaritätsanzeige: "-"
- ◆ Anzeige: 14,2 mm hoch, stark leuchtende, rote LEDs
- ◆ Anzeigenaktualisierungsrate: 2 Hz
- ◆ RS 232 Schnittstelle: auf Anfrage
- ◆ Genauigkeit:  $\pm 0,05$  %,  $\pm 2$  Digit

##### Typ MV 1220:

- ◆ Anzeigenbereich:  $\pm 19.999$  Punkte
- ◆ Gleitkomma
- ◆ Polaritätsanzeige: "-"
- ◆ Anzeige: 14,2 mm hoch, stark leuchtende, rote LEDs
- ◆ Genauigkeit:  $\pm 0,01$  %,  $\pm 2$  Digit